



# Die WORLD-Palette Typ 1 (nach DIN EN 13698-1) mit den Abmessungen 800 x 1200 x 144 mm


Ansicht von oben

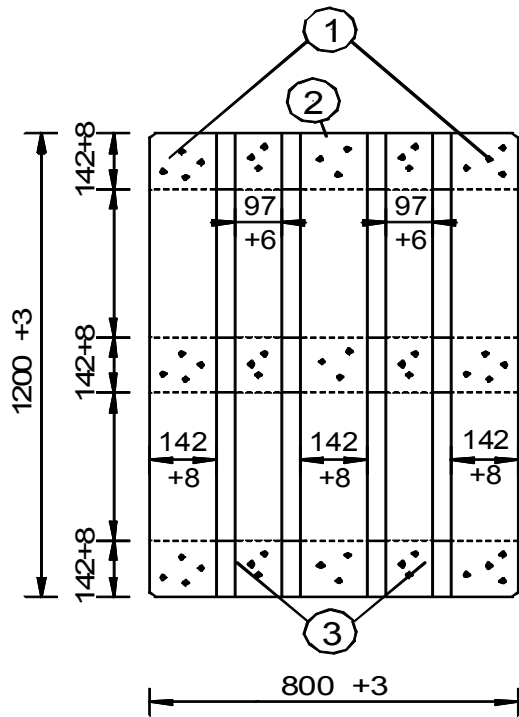


Ansicht von unten

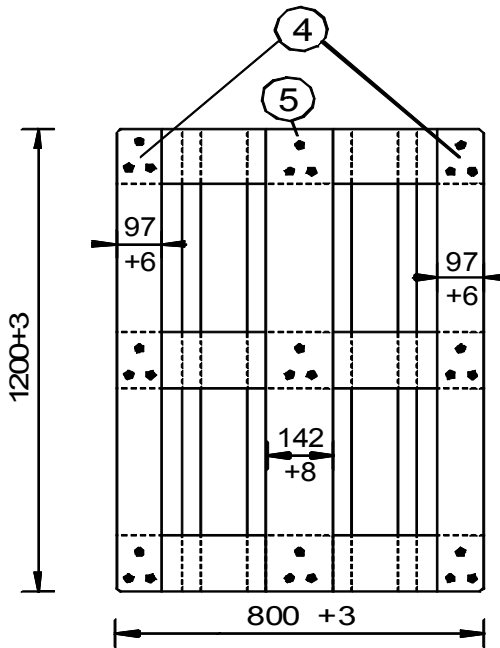

Längsansicht

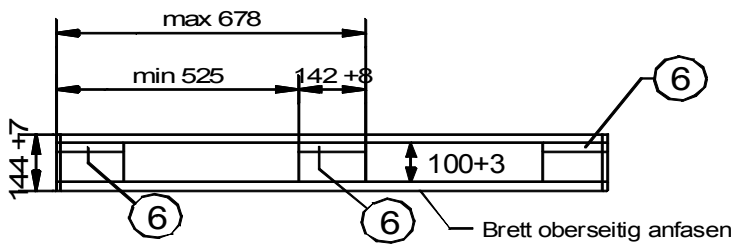

Queransicht

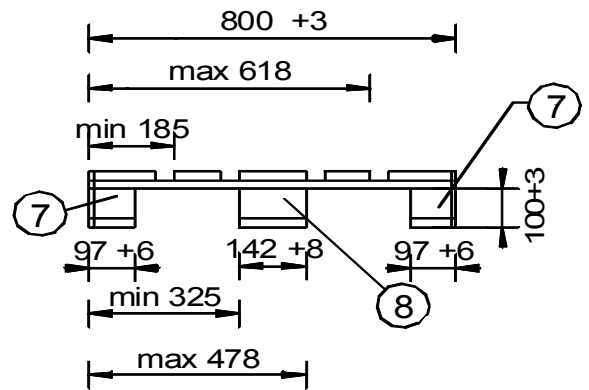

| Lfd. Nr | Stückzahl | Bezeichnung      | Nennmaße der Teile | Mindestmaße Bretter + zulässige Toleranzen |
|---------|-----------|------------------|--------------------|--|
| 1       | 2         | Deckrandbrett    | 1200 x 145 x 22    | 1200+3 x 142+8 x 22+2                      |
| 2       | 1         | Deckmittelbrett  | 1200 x 145 x 22    | 1200+3 x 142+8 x 22+2                      |
| 3       | 2         | Deckinnenbrett   | 1200 x 100 x 22    | 1200+3 x 97+6 x 22+2                       |
| 4       | 2         | Kufenrandbretter | 1200 x 100 x 22    | 1200+3 x 97+6 x 22+2                       |
| 5       | 1         | Kufenmittelbrett | 1200 x 145 x 22    | 1200+3 x 142+8 x 22+2                      |
| 6       | 3         | Quer Brett       | 800 x 145 x 22     | 800+3 x 142+8 x 22+3                       |
| 7       | 6         | Klotz            | 145 x 100 x 78     | 142+8 x 97+6 x 78+1                        |
| 8       | 3         | Klotz            | 145 x 145 x 78     | 142+8 x 142+8 x 78+1                       |

Die WORLD-Palette ist bei der Auflagerung im Regal oder auf der Gabel eines Flurförderzeuges für folgende Lasten ausgelegt:

- **1.200 kg (Nennlast)** wenn die Last beliebig auf der Palettenoberfläche verteilt ist
- **1.700 kg** wenn die Last auf der Palettenoberfläche gleichmäßig verteilt ist
- **2.200 kg** wenn die Last in kompakter Form vollflächig und gleichförmig auf der gesamten Palettenoberfläche aufliegt
- **6.000 kg** Auflast der unteren Palette, bei vollflächiger Stapelung